

Stromversorgung

Mit eingebauten NiCads 4x1,2 = 4,8 Volt ca. 7 Std.
Aufladen dieser Akkus: mit mitgeliefertem Ladegerät
220 V/12 V, US-Stecker mit Zwischenstück für europäische
Stifte. Interne Reduzierung der Ladespannung. Geräte-
stecker 3,5 mm Mittelpolung.

Senderanschluß

: Mitgeliefertes Kabel tastenseitig mit Klinkenstecker 3,5 mm, senderseitig mit Klinkenstecker 6,35 mm, sonst passend für Sender anfertigen.

Mithörton

- : Eingebauter Lautsprecher. Bei Einstecken des mitgelieferten Ohrhörers mit Klinkenstecker 3,5 mm wird der Lautsprecher abgeschaltet.

Mobilanschluß

: Statt des 220 V-Ladegeräts kann bei längerem Mobilbetrieb auch über die Autobatterie gepuffert werden. Ladekabel hierzu nicht im Lieferumfang enthalten.
Für Autobetrieb kann ferner die mitgelieferte Stahlplatte gegen eine Platte mit Kniehalter (Mehrpreis) ausgetauscht werden.

Stationsbetrieb

: Die schwere Bodenplatte wird durch Magnete und 3 Paßstifte im Kunststoffgehäuse gehalten.

Schaltung

: 5 x IC/3 x Tr/1 Relais/Spannungskonstanten.
Punkte werden automatisch gegeben, mit Punktspeicher.
Striche werden automatisch oder nach Umschaltung von Hand
gegeben. Keine "Squeeze"-Technik, sondern Iambic-System
ähnlich mech. Wabblers.

Geschwindigkeit



: 25-150 BpM einstellbar, stufenlos regelbar

Schaltleistung

: 500 VDC - 10 W - Massefrei

Ladezeit

: NiCads 450 mAh ca. 15 Std. Stromverbrauch 65 mAh.
Auch während des Betriebs kann geladen werden.

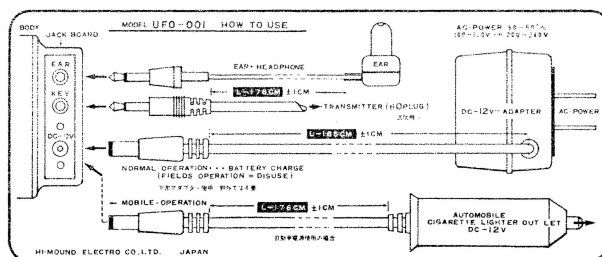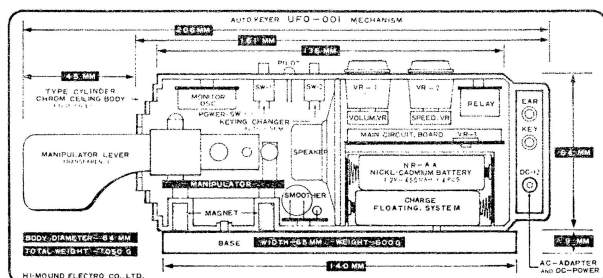

**Sprechfunk
Television
Communications**



D 7336 UHINGEN
Holzhäuserstr. 3
Tel. 07161-32265